


空気調和方式(冷媒供給方式)

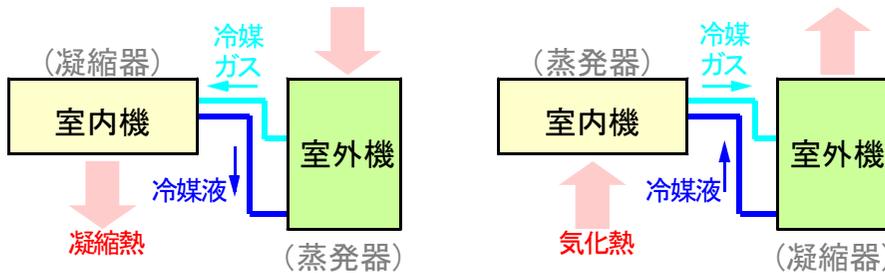


暖房時

暖房時には外気の熱をくみ上げて室内を暖める。

冷房時

冷房時には室内の熱をくみ出して室内を冷やす。

空冷ヒートポンプパッケージ方式

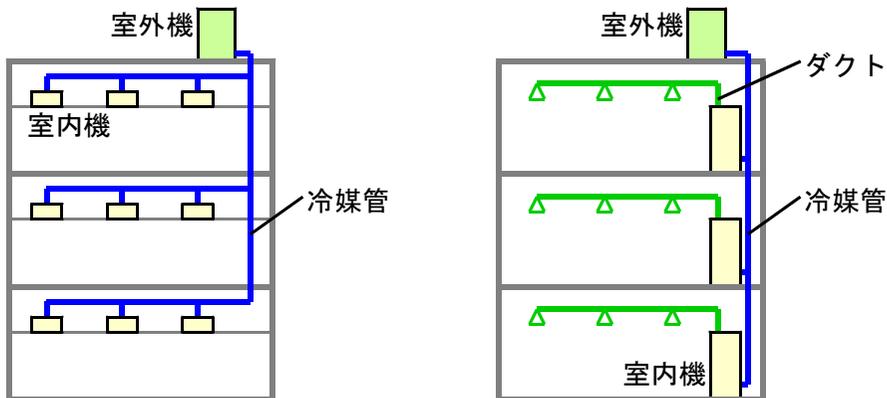

天井カセット型

床置きダクト型

※室内機には、上のよういくつかのタイプ(型)がある。

※1つの室外機に複数の室内機を接続して空調する方式をビル用マルチエアコンという。

※室外機を室内機より上に設ける場合(屋上に設置)の可能高さは15～25m、

下に設ける場合(敷地内の地上に設置)の可能高さは4～10mである。

※冷媒配管用のパイプシャフト(P S)が必要になる。

※外気の取り入れは、ユニット型の全熱交換器を用いて処理する。