


水道直結増圧方式

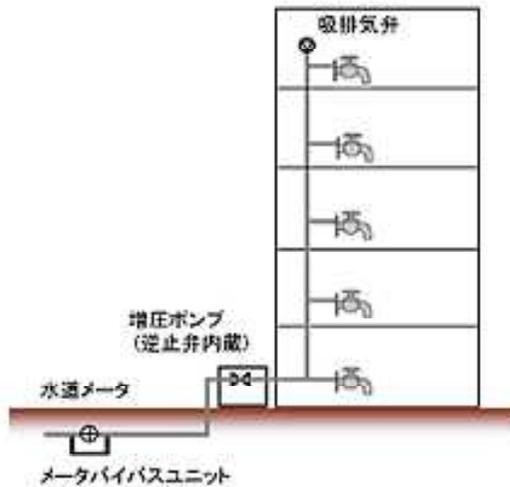

東京都水道局ホームページより

- ・ 水道本管の水を屋外又はポンプ室内に設置する**増圧ポンプ(給水ポンプ)**を介して直接給水する。
- ・ 受水槽の設置が不要なため、敷地や屋内を有効活用できる。
- ・ 受水槽のメンテナンスが不要になる。
- ・ 水道本管の水圧(直圧)を活かすため、**省エネ効果**がある。
- ・ 停電した場合でも、低層階は水道本管の水圧により断水を回避できる。
- ・ 災害時等に、貯留機能(受水槽)がないため断水することがある。